

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

395



Мощность двигателя (ISO 14396)
Эксплуатационная масса

405 кВт (543 л.с.)
94 100 кг (207 400 фунтов)

Cat® C18 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ и MAR-1 (Бразилия), а также аналогичным стандартам США. Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA) Tier 3 и Stage IIIA EC.



ЭКСКАВАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Экскаваторы Cat нового поколения предлагают широкий спектр возможностей, о которых вы даже и не мечтали.

- + ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ МОДЕЛИ
- + ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ СТАНДАРТА
- + ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ ЦЕНЫ

Экскаваторы Cat нового поколения открывают вам новые возможности для выполнения максимума работ при минимальных затратах, чтобы вы могли сохранить больше своих денег, заработанных тяжким трудом.



НОВЫЙ CAT® 395

МОЩЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ВАМИ

Больше производительности. Больше долговечной надежности. Меньше обслуживания. Обладающий большим крутящим моментом и усилием рукояти, а также более прочной конструкцией, чем модель, которую он заменяет, новый экскаватор нового поколения Cat 395 является рок-звездой земляных работ. Если вы хотите добиться значительных результатов в своем бизнесе, запускайте в дело экскаватор нового поколения Cat 395. Это лучший выбор в своем размерном классе.

ВЫПОЛНЯЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТ

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

Благодаря большому весу, модель 395 может нести ковши большего размера. Благодаря увеличенным на 10% усилию рукояти и крутящему моменту 10% экскаватор прорезает твердую почву и загружает ее быстрее, чем когда-либо прежде. Система Cat Payload, предлагаемая исключительно компанией Caterpillar в качестве стандартного оборудования, поможет вам проверять производительность в режиме реального времени.



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОВОРОТА: **ВАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО**



НОВАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОВОРОТА ОТ CATERPILLAR ДАЕТ ДВА ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА: ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДАХ.

Эксклюзивная гидростатическая система поворота включает специальный насос поворота, работающий в двух направлениях, двигатели поворота, нагнетательный насос и зарядный аккумулятор. Насос поворота подает масло в двигатель поворота; нагнетательный насос и зарядный аккумулятор предотвращают кавитацию (пузырьки воздуха) и перегрев. Поворотная система позволяет регенерировать энергию тормоза поворота и независимо управлять потоком масла в цилиндре, что приводит к более высокой эффективности и более плавной и предсказуемой функциональности при одновременной работе с экскаватором.

ДЕЛАЙТЕ ВАШУ РАБОТУ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЯМ CAT



СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ CAT PAYLOAD

Технология Cat Payload обеспечивает точное взвешивание грузов на ходу, что помогает предотвратить перегрузку/недогрузку и максимизировать эффективность. Автоматическое отслеживание помогает управлять выполнением работ и сокращать расходы. Вы даже можете получить данные о полезной нагрузке. USB-порт монитора позволяет загружать результаты за одну смену на протяжении 30 дней работы, поэтому вы можете отслеживать прогресс без подключения к Интернету или подписки на VisionLink®.



CAT GRADE C 2D

Система Cat Grade с 2D помогает операторам быстрее добиваться нужного профиля. Операторы могут выполнять срезку грунта и наполнение в точном соответствии с требованиями без перебора. Отпадает необходимость в работе топографов, что делает рабочую зону более безопасной.

ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Cat Grade с расширенными функциями 2D и Cat Grade с 3D увеличивают производительность и расширяют возможности профилирования.

Grade с расширенными функциями 2D добавляет возможности проектирования в полевых условиях за счет дополнительного 254 мм (10-дюймового) сенсорного монитора с высоким разрешением.

Функция Grade с 3D добавляет позиционирование через GPS и GLONASS для максимальной точности. Кроме того, теперь с помощью встроенной в экскаватор технологии связи стало проще, чем когда-либо, подключаться к 3D-сервисам, таким как Trimble Connected Community или Virtual Reference Station.

НАКАЧАЙТЕ МЫШЦЫ ТАМ, ГДЕ ОНИ ВАЖНЫ

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ



НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ТЯЖЕЛА РАБОТА, САТ 395 СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧЕЙ.

Фактически стрела, рукоять и рама в два раза прочнее, чем у предыдущей модели, и все это обеспечивает надежную работу в течение всего срока службы вашей машины.

УКРЕПЛЕННЫЕ СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РАМА

- + УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТРЕЛЫ И НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЫ
- + МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ НОСОВОЙ КРОНШТЕЙН СТРЕЛЫ И ЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
- + УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ РУКОЯТИ, НИЖНЕЙ И ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ
- + УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ОСНОВНОЙ РАМЫ И МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРОТИВОВЕСА

БОЛЬШЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ

Штоки цилиндров модернизированы для повышения прочности и оснащены дополнительными компенсационными кольцами для уменьшения утечек масла. Кузов машины имеет увеличенную толщину защитной перегородки для увеличения срока службы. Звено гусеницы имеет увеличенную толщину и более крупные болтовые соединения для лучшего удержания болта. Опорные катки имеют больший диаметр вала, что позволяет предотвратить сгибание и утечку масла, а также увеличить грузоподъемность Cat 395, а это означает большую надежность при выполнении работ.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПЕРЕГОРОДОК

Знаете ли вы, что перегородки увеличивают удельную прочность экскаватора? Именно поэтому компания Caterpillar использует их в областях с высокой нагрузкой, таких как стрела, рукоять и рама. Повышение прочности без значительного увеличения веса означает более длительный срок службы и более быструю и эффективную реакцию стрелы и рукояти.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЧТИ 20%

И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 395

7 БАРРЕЛЕЙ

СЕРИЯ F

15 БАРРЕЛЕЙ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 395

92 ФИЛЬТРА

СЕРИЯ F

162 ФИЛЬТРА

ВЫ ЭКОНОМИТЕ **20%** РАСХОДОВ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

*БЛЮДЕ 12 000 ЧАСОВ РАБОТЫ

Увеличение и синхронизация интервалов обслуживания модели 395, наряду с уменьшением расхода гидравлического масла, означает, что вы сможете тратить больше времени на работу и уменьшить на 20 процентов затраты на техническое обслуживание по сравнению с предыдущей моделью.

Экскаватор подготовлен к автоматической смазке, имеет встроенные точки крепления. Имеющийся комплект для модернизации автоматической смазки включает дополнительное оборудование для установки смазочного насоса и защитных ограждений линии – все, чтобы сделать работу по смазке более безопасной, чистой и беспроblemной.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- + Топливные фильтры доступны с верхней платформы и синхронизированы для замены через 1000 часов.
- + Усовершенствованный воздухозаборный фильтр имеет вдвое большую способность улавливать пыль по сравнению с предыдущим воздухозаборным фильтром.
- + Новый фильтр гидравлического масла обеспечивает повышенную эффективность фильтрации и увеличение интервала замены до 3000 часов – на 50% дольше, чем у фильтра предыдущей конструкции.
- + Новые высокоэффективные гидравлические вентиляторы с программируемым автоматическим реверсом для защиты сердечников от мусора.
- + Порты S•O•SSM для быстрого и легкого забора проб жидкостей для анализа и упрощения обслуживания.

СДЕЛАЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ БЛАГОДАРЯ CAT LINK

Технология дистанционной связи **Cat Link** помогает устранить сложности в управлении на производственной площадке путем сбора данных, производимых Вашим оборудованием, материалами и людьми и предоставляя информацию в подходящем для Вас формате.

PRODUCT LINK™

Product Link производит автоматический и точный сбор данных о состоянии Ваших машин и оборудования любой модели и бренда. Эта система предоставляет информацию о расположении, машиночасах, расходе топлива, производительности, времени простоя, необходимости технического обслуживания, диагностике и техническом состоянии машины через интернет и мобильные приложения в режиме онлайн.

VISIONLINK

Получайте доступ к информации в любое время и в любом месте с помощью VisionLink – и используйте ее для принятия обоснованных решений, которые повышают производительность, снижают затраты, упрощают обслуживание и повышают безопасность на рабочем месте. С помощью разных вариантов подписки Ваш дилер Cat может помочь Вам четко настроить все, что нужно, чтобы установить связь с Вашим парком, управлять бизнесом и не платить за дополнительные функции, которые Вам не нужны. Подписки доступны в рамках отчетности по сотовой или спутниковой связи или по обоим видам связи.



Remote Services – это набор технологий, повышающих эффективность вашей рабочей площадки.

Служба удаленного обнаружения проблем

(Remote troubleshooting) позволяет Вашему дилеру Cat проводить диагностическое тестирование удаленно, определяя возможные неисправности, пока машина находится в рабочем режиме. Благодаря службе удаленного обнаружения проблем Troubleshoot специалист приезжает сразу с правильными запчастями и инструментами, поэтому нет необходимости в дополнительных выездах, а это экономит Ваше время и деньги.

Удаленная служба Remote Flash обновляет встроенное программное обеспечение без присутствия специалиста в удобное для вас время, что позволяет сократить время обновления на 50%. Вы можете запустить обновление, когда удобно, повышая общую рабочую эффективность.



Приложение **Cat App** поможет Вам управлять оборудованием – в любое время – прямо с вашего смартфона. Вы можете просматривать местоположение и часы работы вашего парка машин, получать критически важные уведомления о техническом обслуживании и даже запрашивать обслуживание у местного дилера Cat.

РАБОТАЙТЕ В КОМФОРТЕ БЛАГОДАРЯ СОВЕРШЕННО НОВОЙ КАБИНЕ

Участки, на которых работают экскаваторы, обычно труднопроходимы и сложны. Вот почему так важно, чтобы кабина Cat 395 максимально защищала оператора от усталости, стрессов, звуков и температуры во время работы.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КАБИНЫ

Герметичная кабина оснащена звукоизоляцией. Все органы управления расположены перед оператором. Доступ к важной информации и настройкам легко получить, используя сенсорный монитор. Быстрые клавиши делают его еще проще, их две – для развлечений и для отопления и кондиционирования воздуха. Существует также сочетание клавиш для приложений и функций, которые вы можете настроить.

СИСТЕМА ПОЛНОГО КРУГОВОГО ОБЗОРА

Окна обеспечивают отличный обзор рабочей зоны. Люк на крыше из поликарбоната улучшает обзор над вами. Освещение под потолком и внизу автоматически включается при открытии двери. Камеры заднего и бокового обзора входят в стандартную комплектацию, а также доступна функция обзора на 360°, которая использует несколько камер для повышения безопасности на рабочем месте.

НОВОЕ СИДЕНЬЕ И КОНСОЛЬ С ДЖОЙСТИКОМ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ УСТАВАЛИ

Комфортность и эффективность движения обеспечивают продуктивность и своевременность реакции операторов в течение всей смены. Новое стандартное широкое сиденье может быть отрегулировано для операторов практически любого роста. В комплект кабины Deluxe входит сиденье с пневмоподвеской и подогревом; сиденье Premium имеет подогрев и охлаждение. Благодаря откидной консоли садиться и вставать с кресла стало проще, чем когда-либо.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Приспособления для удобства включают встроенный радиомодуль Bluetooth®, порты USB для зарядки и подключения телефона, розетки 12 В постоянного тока и порт AUX. Держатели для стаканов и бутылок легкодоступны, а места для хранения вещей удобно расположены по всей кабине.





СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР

Большинством настроек машины можно управлять с помощью сенсорного монитора с высоким разрешением. Он предлагает меню на 42 языках, и его легко достать с сиденья – не нужно крутиться или поворачиваться.



НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ SMART

Интеллектуальный режим Smart, одна из трех настроек мощности, автоматически регулирует мощность двигателя и гидравлики, обеспечивая максимальную экономию топлива, – меньше мощности для таких задач, как поворот стрелы, и больше мощности для копания. Операторы могут устанавливать и сохранять свой предпочтительный режим питания с помощью идентификатора оператора; владельцы могут зафиксировать режим, который, по их мнению, должны использовать операторы для управления расходом топлива.



НАСТРАИВАЕМЫЕ ДЖОЙСТИКИ

Функции джойстика можно настроить с помощью монитора. Схему работы джойстика, а также его реакцию можно настроить в соответствии с предпочтениями оператора.* Все настройки привязываются к идентификатору оператора и восстанавливаются при входе в систему.

*Предлагается не во всех регионах. Проконсультируйтесь с вашим дилером Cat.



ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ КЛЮЧА

В Cat 395 используется кнопка запуска двигателя без ключа. Это повышает безопасность машины благодаря использованию идентификационного кода оператора для ограничения и отслеживания доступа к машине. Коды можно вводить вручную, с помощью дополнительного брелока Bluetooth или с помощью приложения для смартфона.





БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ВАС И ДЛЯ ДРУГИХ

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ЭКСКАВАТОРА

Используйте свой PIN-код на мониторе, дополнительном брелоке Bluetooth или смартфоне, чтобы включить функцию запуска с помощью кнопки.

ИЗБЕГАЙТЕ ПАДЕНИЯ

Рифленные ступеньки, противоскользящее покрытие и поручни помогают избежать поскользывания и спотыкания — основных причин травм на рабочем месте.


ИЗБЕГАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Standard Lift Assist быстро рассчитывает фактический вес груза, который вы поднимаете, и сравнивает его с номинальной нагрузкой, которую может выдержать экскаватор. Визуальные и звуковые сигналы сообщают вам, находитесь ли вы в пределах безопасного рабочего диапазона или вам необходимо принять немедленные меры, чтобы избежать опрокидывания.

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

Осматривайте все вокруг с помощью премиального пакета освещения на 360°. Фонари по 1800 люмен на шасси, кабине, стреле, по бокам и сзади освещают рабочую площадку, обеспечивая обзор оператору и наземному персоналу.



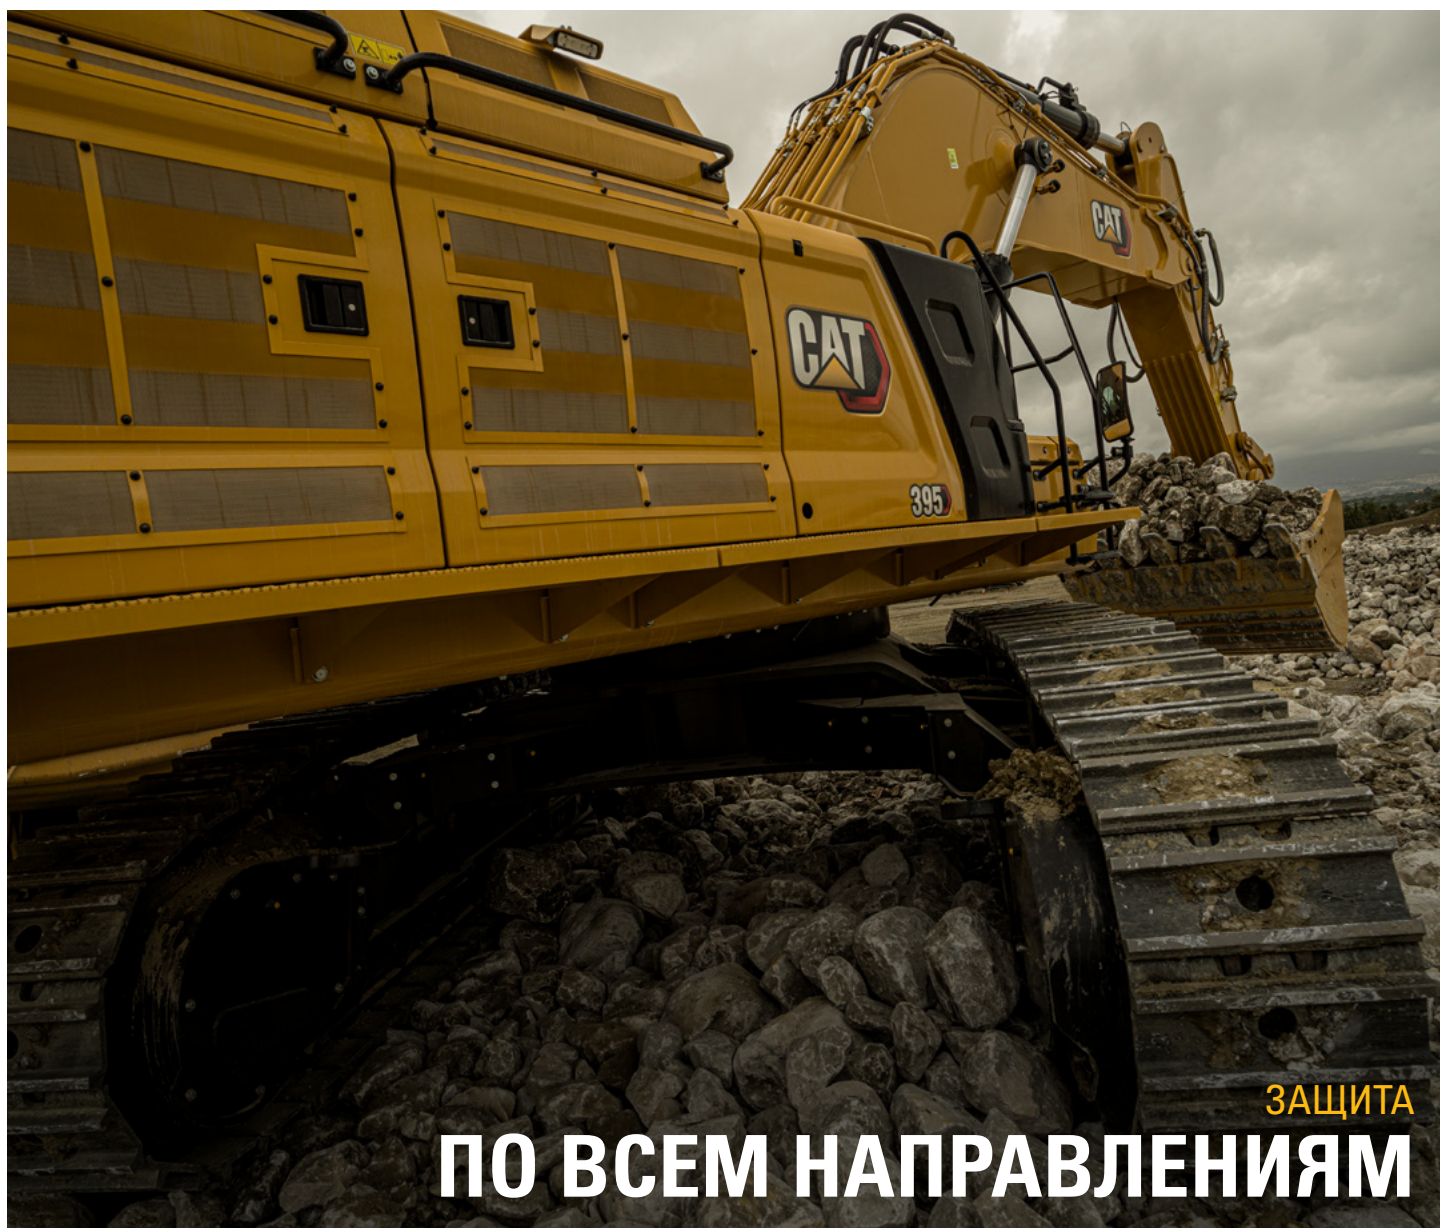

ЗАЩИТА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ



БАРЬЕР ПОВОРОТА



ПЕРЕДНИЙ БАРЬЕР



**БАРЬЕР ДЛЯ
ЗАЩИТЫ КАБИНЫ**



ВЕРХНИЙ БАРЬЕР



НИЖНИЙ БАРЬЕР

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 2D E-FENCE

Независимо от того, используете ли вы ковш или молот, стандартная система 2D E-Fence автоматически останавливает движение экскаватора, используя границы, которые вы устанавливаете на мониторе для всего рабочего диапазона – сверху, снизу, по бокам и спереди. E-Fence защищает оборудование от повреждений и снижает штрафы, связанные с зонированием или повреждением подземных коммуникаций. Автоматические границы даже помогают предотвратить утомление оператора за счет уменьшения чрезмерного раскачивания и перегрузки.

ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ БЛАГОДАРЯ НАВЕСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ CAT

Вы можете легко увеличить производительность своей машины, используя разнообразное навесное оборудование Cat. Все навесное оборудование Cat рассчитано на вес и мощность экскаваторов Cat с учетом потребностей повышения производительности, безопасности и устойчивости.

КОВШИ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ



ПРЕДОТВРАЩАЕМ ИЗНОС
МОЛОТА

Защитите свой молот от перегрузок. Автоматическая остановка молота предупреждает вас через 15 секунд непрерывной работы, он автоматически отключится через 30 секунд – все для предотвращения износа навесного оборудования и экскаватора.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЫСТРОЙ
СМЕНЫ НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



МУЛЬТИПРОЦЕССОРЫ



КУСАЧКИ



БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАШИНЫ

Когда вы приобретаете оборудование Cat, то получаете больше, чем машину. Вы также получаете поддержку наилучшей дилерской сети, вместе со спектром гибких решений, технологиями, инструментами и многим другим. Это поддержка для вашего же успеха.

- Выигрышные для клиентов соглашения (CVA)
- Экономия расходов на обслуживание и ремонт
- Это качественные запчасти и высокоточные детали
- Финансовые решения
- Возможности аренды, а также приобретения использованного оборудования

ПРОСТОТА КОНТРОЛЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Cat PL161 Локатор Навесного Оборудования – это устройство Bluetooth, которое позволяет быстро и легко находить ваши навесные и прочие инструменты. Установленный на экскаваторе считыватель Bluetooth или приложение Cat на телефоне автоматически определит местонахождение устройства.



Экономьте больше времени и энергии с помощью функции распознавания доступных рабочих инструментов. Простое встряхивание прикрепленного инструмента подтверждает его идентичность; оно также гарантирует правильность всех настроек вложения, чтобы вы могли быстро и эффективно приступить к работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С полными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-сайте cat.com.

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	Cat C18	
Мощность двигателя – ISO 9249	404 кВт	542 л.с.
Мощность двигателя – ISO 14396	405 кВт	543 л.с.
Диаметр цилиндра	145 мм	6 дюймов
Ход поршня	183 мм	7 дюймов
Рабочий объем двигателя	18,1 л	1105 дюймов ³

ISO 9249 – это полезная мощность на маховике при частоте вращения двигателя 1900 об/мин, когда двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором переменного тока.

ГИДРОСИСТЕМА		
Основная система – максимальный расход – рабочий режим	1064 л/мин (×2 насоса)	281 гал/мин (×2 насоса)
Максимальное давление – оборудование – рабочий режим	37 000 кПа	5366 фунтов на квадратный дюйм
Максимальное давление – при движении	35 000 кПа	5076 фунтов на квадратный дюйм
Максимальное давление – при повороте	31 000 кПа	4496 фунтов на квадратный дюйм

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Скорость поворота	6,3 об/мин	
Максимальный крутящий момент	362 кН·м	267 333 фунт-фут

МАССА		
Эксплуатационная масса	94 100 кг	207 400 фунтов
• Стрела для массовой выемки грунта, рукоять M2.92JC (9'7"), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 6,5 м ³ (8,5 ярда ³), башмаки 650 мм (26") с двойными грунтозацепами и противовес со сменным устройством.		

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВочных емкостей		
Топливный бак	1220 л	322 гал
Система охлаждения	71 л	19 гал
Моторное масло (с фильтром)	67 л	18 гал
Привод поворотного механизма	24 л	6 гал
Бортовой редуктор (каждый)	20 л	5 гал
Гидросистема (включая гидробак)	740 л	196 гал
Гидравлический бак (включая всасывающую трубу)	372 л	98 гал

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Стрела	Для массовой выемки грунта 7,5 м (23'9")	
Рукоять	Для массовой выемки грунта 2,92 м (9'7")	
Ковш	Для особо тяжелых условий эксплуатации 6,5 м ³ (8,5 ярда ³)	
Транспортная высота (до верха кабины)	3670 мм	12'
Высота поручня	3750 мм	12'4"
Длина при транспортировке (стрела, рукоять, ковш установлены)	13 980 мм	45'10"
Радиус поворота задней части платформы	4840 мм	15'11"
Дорожный просвет под противовесом	1640 мм	5'5"
Дорожный просвет	830 мм	2'9"
Габаритная длина гусениц	6350 мм	20'10"
Габаритная длина гусениц до центра опорных катков	5120 мм	16'10"
Датчик колеи – расширенный	3510 мм	11'6"
Ширина колеи – во втянутом состоянии	2750 мм	9'
Габаритная ширина в транспортном положении – В выпущенном положении – Башмаки шириной 650 мм (26") – Без подножки	4450 мм	14'7"
Габаритная ширина в транспортном положении – Во втянутом положении – Башмаки шириной 650 мм (26") – Без подножки	3690 мм	12'1"

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ И СИЛЫ		
Стрела	Для массовой выемки грунта 7,5 м (23'9")	
Рукоять	Для массовой выемки грунта 2,92 м (9'7")	
Ковш	Для особо тяжелых условий эксплуатации 6,5 м ³ (8,5 ярда ³)	
Максимальная глубина копания	7190 мм	23'7"
Максимальный вылет на уровне земли	12 260 мм	40'3"
Максимальная высота резания	12 370 мм	40'7"
Максимальная высота загрузки	7960 мм	26'1"
Минимальная высота загрузки	3660 мм	12'
Максимальная глубина резания с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8'0")	7050 мм	23'2"
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки)	4580 мм	15'
Усилие копания на ковше (ISO)	497 кН	111 820 фунт-сила
Усилие копания на рукояти (ISO)	394 кН	88 570 фунт-сила

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартное и дополнительное оборудования может варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.

КАБИНА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Сенсорный ЖК-монитор 203 мм (8") с высоким разрешением	•	
Сенсорный ЖК-монитор 254 мм (10") с высоким разрешением		•
Сиденье с пневматически регулируемой подвеской (только «Делюкс»)	•	
Сиденье с подогревом и охлаждением и автоматической регулируемой подвеской (только Premium)	•	
ДВИГАТЕЛЬ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Подогреватели блока цилиндров при холодном пуске		•
Выбор трех режимов мощности: Power, Smart, Eco	•	
Автоматическое регулирование скорости вращения двигателя	•	
Для использования на высоте до 4500 м (14764 футов)	•	
Высокая охлаждающая способность при температуре 52°C (126°F)	•	
Функция холодного пуска двигателя при температуре -18°C (-0,4°F)	•	
Гидравлический реверсивный вентиль	•	
Двухкомпонентный воздушный фильтр с интегрированной предварительной очисткой	•	
Удаленный запуск не предусмотрен	•	
Возможность использования дизельного биотоплива вплоть до марки B20	•	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Восстановительный контур стрелы и рукояти	•	
Электронный главный регулирующий клапан	•	
Отдельная система поворота с закрытым контуром	•	
Автоматический подогрев гидравлического масла	•	
Автоматический стояночный тормоз механизма поворота	•	
Гидравлический обратный фильтр высокой производительности	•	
Двухскоростное движение	•	
Возможность работы на биоразлагаемом гидравлическом масле	•	
Усовершенствованное управление инструментами		•
Вспомогательный контур промежуточного давления		•
Схема устройства для быстрой смены рабочего оборудования		•
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Длинный остов ходовой части машины с переменной шириной колеи:	•	
Буксирная петля на основной раме	•	
Стандартный противовес	•	
Противовес со съемным устройством		•
Башмаки шириной 650 мм (26") с двойными грунтозацепами		•
Башмаки шириной 750 мм (30") с двойными грунтозацепами		•
Башмаки шириной 900 мм (35") с двойными грунтозацепами		•

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Аккумуляторные батареи 1400 ССА, не требующие технического обслуживания (x2)	•	
Центральный электрический выключатель	•	
Подсветка шасси	•	
Подсветка стрелы и освещение кабины		•
СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Стрела для массовой выемки грунта 7,25 м (23'9")		•
Стрела общего назначения 8,4 м (27'7")		•
Рукоять для массовой выемки грунта 2,92 м (9'7")		•
Рукоять для массовой выемки грунта 3,4 м (11'2")		•
Рукоять общего назначения 3,4 м (11'2")		•
ТЕХНОЛОГИЯ CAT	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Cat Product Link	•	
Система Cat Grade с 2D	•	
Cat Grade с расширенными функциями 2D		•
Cat Grade с 3D		•
Система взвешивания Cat Payload	•	
Система E-Fence	•	
Система контроля подъема Lift Assist	•	
Функциональные возможности удаленного обслуживания	•	
СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Готовая система автоматической смазки	•	
Групповое расположение масляного и топливного фильтров двигателя	•	
Отверстия для планового взятия проб масла (S•O•S)	•	
Подготовка к профилактическому обслуживанию (QuickEvac™)		•
Электрический топливозаправочный насос с автоматической остановкой		•
ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Противоугонная система Caterpillar One Key	•	
Запираемый инструмент для наружных работ/контейнер для хранения	•	
Замки на двери кабины и на топливном и гидравлическом баке	•	
Замок на отсеке слива топлива	•	
Площадка для сервисного обслуживания с противоскользящей поверхностью	•	
Правосторонний поручень и рукоятка	•	
Комплект зеркал	•	
Звуковой сигнал/предупреждающая сирена	•	
Дополнительный выключатель двигателя на полу кабины	•	
Камеры заднего и правостороннего обзора		•
Система обзора на 360°		•

Не все это оборудование поставляется во все регионы. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру Cat, чтобы ознакомиться со специальными предложениями для вашего региона. Для получения более подробной информации также ознакомьтесь с брошюрой «Технические характеристики Cat 395», которую можно скачать на сайте www.cat.com, или обратитесь к дилеру Cat в вашем регионе.

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и решениях промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.com.

VisionLink является торговой маркой Trimble Navigation Limited, которая зарегистрирована в США и других странах.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях машины могут быть изображены с дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру Cat для получения информации о доступных опциях.

©2020 Caterpillar. Все права защищены. Логотипы CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, Product Link, S•O•S, «Caterpillar Corporate Yellow», фирменные маркировки «Power Edge» и «Modern Hex», а также идентификаторы компании, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

www.cat.com www.caterpillar.com

ARXQ2936-00
Номер сборки: 07A
(Африка и Ближний Восток, СНГ,
Корея, Индия, Индонезия,
Южная Америка, Океания,
Юго-Восточная Азия, Турция)

